
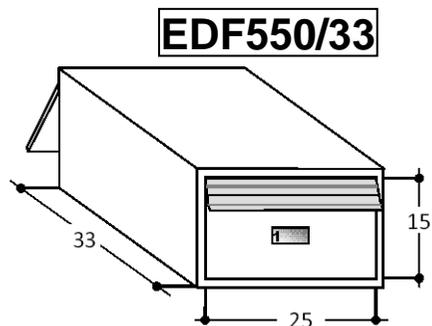


# EDF550

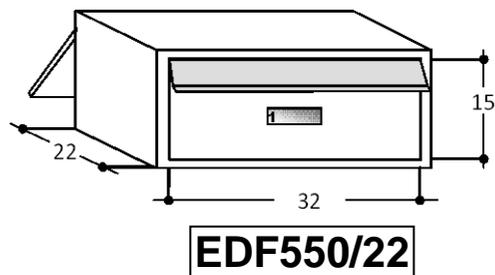

- Struttura realizzata con PVC semi espanso rigido bianco spessore mm 10, autoestinguente in classe 1.
- Tamponatura posteriore stesso materiale spessore mm 05.
- Rifiniture montanti e cerniere realizzati con profili d'alluminio.

Lato imbuca lettere:

- Fasce in lamiera d'alluminio con pieghe verso l'interno per irrobustire le stesse e per evitare lo strappo con le mani, applicate ad un rinforzo di PVC da mm 05, accuratamente fissato con collante adatto e viti.
- Apertura imbuca lettere protetta da portina oscillante con apertura verso l'esterno ritorno a caduta e piccolo gocciolatoio per una maggiore protezione.
- Targhetta portanomi esterna con cornice a pressione di ottone CROMATA.

Lato ritiro:

- Sportelli di plexiglas, spessore mm 05 con molatura anti taglio, in tre colori diversi: trasparente, fumé grigio chiaro o marrone chiaro..
- Pannello di lamiera d'alluminio applicati sopra la superficie dello sportello.
- Battute di chiusura per tutto il perimetro dello sportello, per evitare eventuale entrata dell'acqua, piccolo gocciolatoio.
- Serratura a cilindro con due chiavi.
- Apertura sportello a bilico.
- Se inserite su ringhiera, il rivestimento esterno è di lamiera d'alluminio.
- Se incassate è prevista cornice perimetrale di rifinitura da mm 40.
- I casellari possono essere autoportanti con relativi pali d'alluminio.
- Tutte le lamiere sono applicate con adesivo resistente alle temperature elevate.
- E' possibile realizzare casellari con citofoni o videocitofoni incorporati.

Schema di componibilità e dimensione del casellario

